



Geweldige koffiemomenten voor elk bedrijf



- Kleuren
- Zwart/chroom
 - Antraciet/chroom

1 Opties A400

- First shot
- Tweede bonenmolen
- Bonencontainer: 1x 2 kg, 2x 1,2 kg of 2x 0,6 kg, afsluitbaar
- Een of twee gescheiden poeder-doseersystemen: 0,6 of 1,2 kg (voor chocolade of melk), afsluitbaar
- Assemblage koffieresidu doorvaltechter
- Koppensensor
- Verhoogde poten (100 mm)
- Stoomuitloop (uitsluitend verkrijgbaar op de modellen MS en FM)
- Watersluiting en intern waterreservoir 4 l

2 Melksystemen

- FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en melkschuim, apart instelbare consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem
- Melksysteem (MS): warme en koude melk en warm melkschuim, exacte dosering met melkpomp

2 Reinigingssystemen

- CleanMaster (CM): volautomatisch reinigingssysteem met geïntegreerd reinigungs cartridges. Voor uitstekende hygiëne en ongeëvenaarde eenvoud, efficiëntie en gemak
- EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem met handmatige toevoeging van reinigingsvloeistof. Perfecte hygiëne in slechts enkele stappen

3 Afrekensysteem

- Kan voor verschillende betaalsystemen worden gebruikt, bijv met munten of kaart
- Bij uitstek geschikt voor openbare of particuliere verkoopautomaten

4 Kopperwarmer

- Met vier verwarmde kopjesrekken

Flexibiliteit

Ons productassortiment biedt diverse assemblage – opties om aan je eisen te voldoen.



EKS
De Nestel 3
5107 RL Dongen
Netherlands
0162-315285
info@ekskoffie.nl



A400



Gasten, klanten, medewerkers: Onze A400 is gemaakt voor alle koffieliefhebbers. Met deze professionele volautomatische machine kan elk bedrijf uitstekende koffiedranken serveren. Dankzij het interactieve touchscreen dat kan worden geconfigureerd volgens jouw specifieke behoeften, het volledig automatische reinigingssysteem en opties zoals onze FoamMaster™ om perfect warm of koud schuim te bereiden, is de A400 eenvoudig te bedienen voor alle gebruikers en kan hij elke situatie efficiënt en gemakkelijk de baas.

Overtref alle verwachtingen: Met de A400 trakteer je je klanten op heerlijke koffiemomenten, precies zoals ze dat willen.

CAPACITEIT*	ENKELVOUDIG	PARALLEL
Espresso	140	186
Cappuccino	93	156
Koffie	92	112
Heetwater	116	

*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873



CleanMaster
Volautomatisch
reinigungsproces dat voldoet aan de
hoogste hygiënenormen



Touchscreen
Praktisch touchscreen van 8 inch
voor een efficiënte en eenvoudige bediening




FoamMaster™
Voor melkschuim zoals
een barista het zou maken

Technische gegevens


Machinemodellen	
Model	Vermogen
A400	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2,1–2,3 kW (10 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2,4–2,8 kW (13/15/16* A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 2,3–2,7 kW (30 A) 220 V, 1L N PE, 50Hz, 2,4 kW (16 A) 200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 2,3 kW (15 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2,1–2,3 kW (10 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2,4–2,8 kW (13/15/16* A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2,4 kW (16 A) 200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 2,3 kW (15 A) 340 mm/700 mm/600 mm (B/H/D) Circa 38 kg
A400 MS EC	
A400 FM CM	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2,1–2,3 kW (10 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2,4–2,8 kW (13/15/16* A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2,4 kW (16 A) 200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 2,3 kW (15 A)
SU05 CM	220–240 V, AC, 1L N PE, 1950–2300 W, 50–60 Hz, 10 A (EU) 120 V, AC, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 A (USA)
Afmetingen	340 mm/613 mm/560 mm (B/H/D) (FM CM incl. SU05 CM)
Gewicht (leeg)	ca. 64 kg (FM CM incl. SU05 CM)
Kleuren	Zwart of antraciet

Wateraansluiting	
Vaste wateraansluiting	Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm
Waterleiding	Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem)
Waterdruk	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Stroomsnelheid	> 0,1 l/sec.
Watertemperatuur	< 25° C
Totale hardheid	4–8° dH GH (Duitse totale hardheid)/ 7–14° fH GH (Franse totale hardheid)/ 70–140 ppm (mg/l)
Carbonaathardheid	3–6° dH KH (carbonaathardheid)/ 50–105 ppm (mg/l)
Zuurgraad / pH-waarde	6,5–7,5 pH
Chloorgehalte	< 0,5 mg/l
Intern waterreservoir	Niet verkrijgbaar voor A400 FM CM Ingebouwd waterreservoir: 4,0 liter, niveaubewaking met Claris-filterpatroon Druppelschaal 3,0 liter, niveaubewaking
	Opmerking: vaste wateraansluiting en intern waterreservoir kunnen worden geselecteerd


Waterafvoer	
Afvoerslang	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm




Bijzettoestellen	
1 Kooleenheid	SU05 (5 I)
Elektrische aansluiting	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0,72 A (10 A) 120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,65 A (10 A) 270 mm/540 mm/475 mm (B/H/D) ca. 20 kg Model A400 FM CM Zwart of antraciet
Afmetingen	
Gewicht (leeg)	
Compatibel met	
Kleuren	

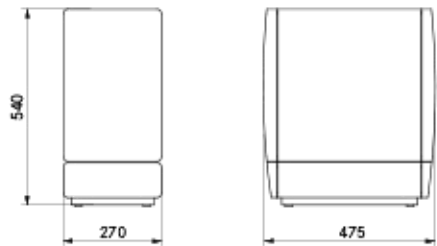


Kooleenheid	SU05 CM (5 I)
Elektrische aansluiting	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1,95–2,3 kW (10 A) 120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,44 kW (15 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,35 kW (15 A) 270 mm/540 mm/475 mm (B/H/D) ca. 24 kg Model A400 MS EC Zwart of antraciet
Afmetingen	
Gewicht (leeg)	
Compatibel met	
Kleuren	

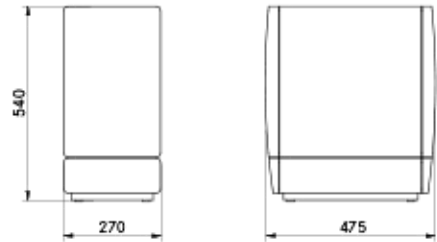


Kooleenheid	SU12 EC (12 I)
Elektrische aansluiting	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0,72 A (10 A) 110–127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5–1,7 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,7 A (10 A) 340 mm/540 mm/475 mm (B/H/D) ca. 28 kg Model A400 MS EC Zwart of antraciet
Afmetingen	
Gewicht (leeg)	
Compatibel met	
Kleuren	

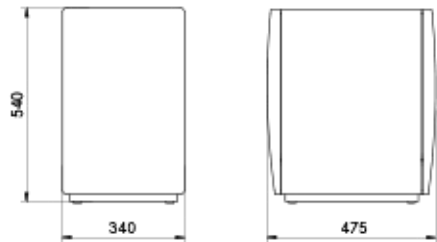

Kooleenheid	KE200 EC (4 I)
Elektrische aansluiting	220–240 V, AC, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50–60 Hz 110 V, AC, 1L N PE, 1,5 A, 60 Hz 100 V, AC, 1L N PE, 1,5 A, 50–60 Hz 225 mm/507 mm/453 mm (B/H/D) ca. 13 kg Model A400 MS EC Roestvrij staal
Afmetingen	
Gewicht (leeg)	
Compatibel met	
Kleur	

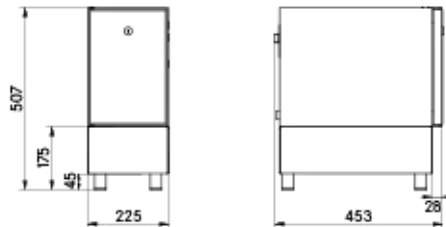

Bijzettoestellen	
2 Afrekensysteem	AC200
Afrekensystemen	Muntautomaat, muntwisselaar, contantloos systeem 85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz, (10 A) 200 mm/630 mm/453 mm (B/H/D) ca. 18 kg Model A400/A400 MS EC/A400 FM CM Zwart of antraciet
Elektrische aansluiting	
Afmetingen	
Gewicht (leeg)	
Compatibel met	
Kleuren	

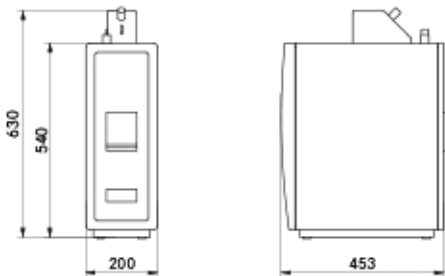

Afrekensysteem	AC125 CL
Elektrische aansluiting	85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz, (10A)
Afmetingen	125 mm/150 mm/310 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 2 kg
Compatibel met	Model A400/A400 MS EC/A400 FM CM
Kleur	Zwart



3 Kopjesverwarmer	CW
Elektrische aansluitin	220–240 V, AC, 1L N PE, 110–130W, 50–60 Hz 110–127 V, AC, 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz 100 V, AC, 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz 220 V, AC, 1L N PE, 110 W, 50–60 Hz 270 mm/540 mm/454 mm (B/H/D) ca. 20 kg Model A400 NM/A400 MS EC/A400 FM CM Zwart of antraciet
Afmetingen	
Gewicht (leeg)	
Compatibel met	
Kleuren	

